




嘉啟自動化包裝有限公司

JIA CHI AUTOMATIC PACKAGING CO., LTD

C-6602 自動封箱機(上下驅動)

特性

- * 本機採上、下馬達驅動，適合較高紙箱使用。
- * 左右輔助夾箱軌道裝置，可正確對準中央，確保紙箱輸送。
- * 貼帶器張力調整容易，適合各式紙箱。
- * 新式設計貼膠帶座可隨工作物彈性撫貼膠帶。
- * 工作檯面可高低調整。

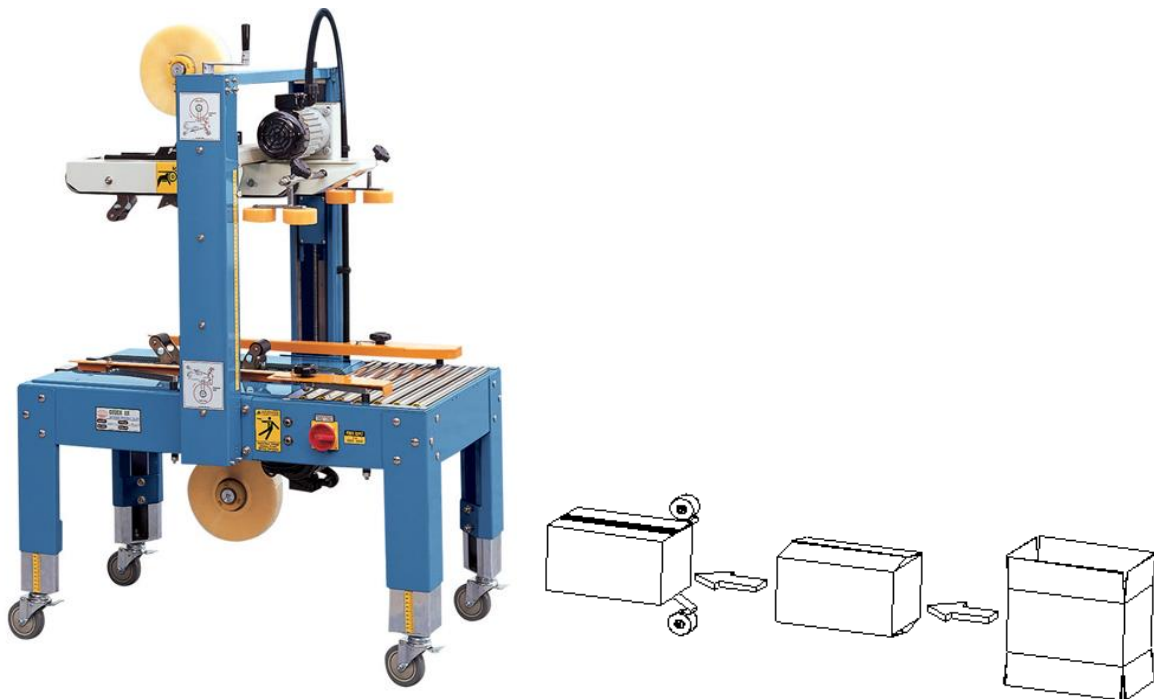

規格

電 源：1 相 110V/220V/240V
封箱尺寸：L 150~∞ , W 180~500 , H110~500 mm
工作檯面：H 570~770mm
輸送速度：20M / MIN
機械尺寸：L 1105 x W 785 x H 1420mm

選購配備

- 1.前/後滾筒置物架



嘉啟自動化包裝有限公司

Tel:04-7612088 Fax:04-7612089 <http://www.jiachi.com.tw>
E-mail:ch3399@ms21.hinet.net 50070彰化市水尾二路360巷45號






C-6602Semi-auto Carton Sealer (TOP& BOTTOM DRIVE)

Features

- * Semi-Automatic Carton Sealer adopts top and bottom motor drive, suitable for high carton.
- * Side auxiliary device can fix the carton position in order to make sure the carton delivering smoothly.
- * The strength of taping head can be easily adjusted and suitable for various types of cartons.
- * New designed taping head can flatten the tape according to the carton's hardness.
- * Working table height of carton sealers is adjustable.

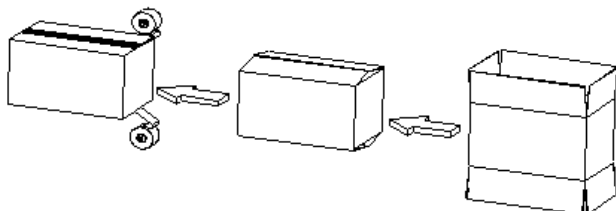

Specification

Power supply : 1 ϕ , 110V/200V/220V/230V/240V , 50/60HZ

Tape Width : 2 " or 3 " (according to customer's need)

Carton Dimension : L 150~ ∞ MM, W 180~500MM, H 110~500MM

Working Table Height : 570~770MM

Convey Speed : 20M / MIN

Machine size : L 1105 x W 785 x H 1420MM

Option

1. Extension roller
2. Stainless steel



嘉啟自動化包裝有限公司

Tel:04-7612088 Fax:04-7612089 <http://www.jiachi.com.tw>

E-mail:ch3399@ms21.hinet.net 50070彰化市水尾二路360巷45號

